

Haotoatoa®

懂生活·好太太

2024第一期



为美好而
创新

影视明星：刘涛
(《欢乐颂》) 主演





蓝牙联动
电热清洗
保温功能
蒸烤一体

型号:HTT-Y99 左蒸右烤

油烟机排风量: 21立方米/分钟
油烟机面板材质: 玻璃+不锈钢
容量: 70L
进风方式: 上下进风
点火方式: 脉冲电子点火
烟机电机: 变频电机
熄火保护装置: 热电偶熄火保护
燃气灶面板材质: 钢化玻璃



蓝牙联动
电热清洗
保温功能
蒸烤一体

型号:HTT-Y30

油烟机排风量: 21立方米/分钟
油烟机面板材质: 玻璃+不锈钢
容量: 70L
进风方式: 上下进风
点火方式: 脉冲电子点火
烟机电机: 变频电机
熄火保护装置: 热电偶熄火保护
燃气灶面板材质: 钢化玻璃



蓝牙联动
电热清洗
保温功能
蒸烤一体

型号:HTT-BWB02

油烟机排风量: 21立方米/分钟
油烟机面板材质: 玻璃+不锈钢
容量: 70L
进风方式: 上下进风
点火方式: 脉冲电子点火
烟机电机: 变频电机
熄火保护装置: 热电偶熄火保护
燃气灶面板材质: 钢化玻璃



型号:HTT-BWB01

油烟机排风量: 21立方米/分钟
油烟机面板材质: 玻璃+不锈钢
消毒柜容量: 100L
进风方式: 上下进风
点火方式: 脉冲电子点火
烟机噪音: 54dB
熄火保护装置: 热电偶熄火保护
燃气灶面板材质: 钢化玻璃



蓝牙联动
电热清洗
保温功能

型号:HTT-6168蒸烤一体

油烟机排风量: 21立方米/分钟
油烟机面板材质: 玻璃+不锈钢
容量: 70L
进风方式: 上下进风
点火方式: 脉冲电子点火
烟机噪音: 54dB
熄火保护装置: 热电偶熄火保护
燃气灶面板材质: 钢化玻璃



蓝牙联动
电热清洗
保温功能
蒸烤一体

型号:HTT-Y22蒸烤一体

油烟机排风量: 21立方米/分钟
油烟机面板材质: 玻璃+不锈钢
容量: 70L
进风方式: 上下进风
点火方式: 脉冲电子点火
烟机噪音: 54dB
熄火保护装置: 热电偶熄火保护
燃气灶面板材质: 钢化玻璃



蓝牙联动
电热清洗
保温功能
蒸烤一体

型号:HTT-蒸烤一体

油烟机排风量: 21立方米/分钟
油烟机面板材质: 玻璃+不锈钢
容量: 70L
进风方式: 上下进风
点火方式: 脉冲电子点火
烟机噪音: 54dB
熄火保护装置: 热电偶熄火保护
燃气灶面板材质: 钢化玻璃



蓝牙联动
电热清洗
保温功能
左烤右蒸

型号:HTT-Y25左烤右蒸

油烟机排风量: 21立方米/分钟
油烟机面板材质: 玻璃+不锈钢
进风方式: 上下进风
点火方式: 脉冲电子点火
烟机噪音: 54dB
熄火保护装置: 热电偶熄火保护
燃气灶面板材质: 钢化玻璃



HTT-T01

排气方式：恒温式
点火方式：水控全自动
额定热负荷：20MJ/h
热水产率：13升/分



HTT-TB01

排气方式：恒温式
点火方式：水控全自动
额定热负荷：20MJ/h
热水产率：13升/分



HTT-T02

排气方式：恒温式
点火方式：水控全自动
额定热负荷：20MJ/h
热水产率：16升/分



HTT-T03(零冷水)

排气方式：恒温式
点火方式：水控全自动
额定热负荷：20MJ/h
热水产率：16升/分



HTT-T05(直流变频)

排气方式：恒温式
点火方式：水控全自动
额定热负荷：20MJ/h
热水产率：14升/分



HTT-T06(零冷水)

排气方式：恒温式
点火方式：水控全自动
额定热负荷：20MJ/h
热水产率：16升/分



HTT-K55A(防冻内胆)

排气方式：恒温式
点火方式：水控全自动
额定热负荷：20MJ/h
热水产率：16升/分



HTT-K52A

排气方式：恒温式
点火方式：水控全自动
额定热负荷：20MJ/h
热水产率：14升/分



JZT/Y-KZ-8015

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8022

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-2036D

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8036

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8035

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8032

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8033

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-253

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8034

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw




JZT/Y-KZ-8026

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8027

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw

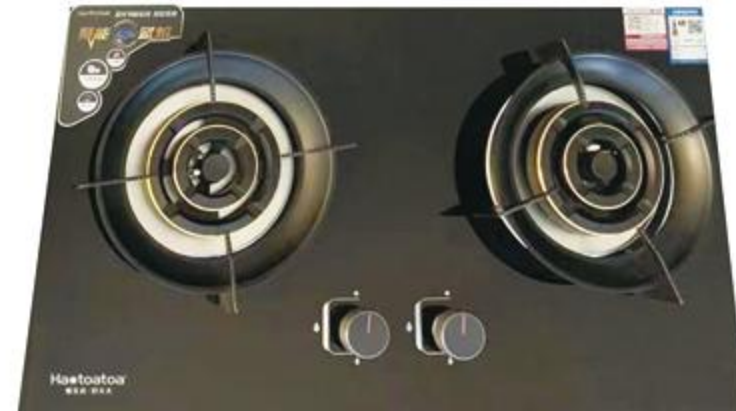

JZT/Y-KZ-8028

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8037

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8031

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



JZT/Y-KZ-8038

面板材质：高温钢化玻璃
安全配置：热电偶熄火保
火盖材质：纯铜火盖
额定热负荷：左5.0kw 右5.0kw



DSZF-CDYD-Y6D

技术参数		电脑遥控	
升数	60L	输入功率	2000W



DSZF-CDYD-G11

技术参数		机械	
升数	50L/60L/80L	输入功率	2000W



DSZF-CDYD-G12D

技术参数		电脑遥控	
升数	60L	输入功率	2000W



DSZF-CDYD-FD19 方形

技术参数		电脑遥控	
升数	60L	输入功率	3000W



DSZF-CDBD-G3

技术参数		机械	
升数	60L	输入功率	2000W



DSZF-CDYD-FD18 方形

技术参数		电脑遥控	
升数	60L	输入功率	3000W





HTT-KL-3211

机身宽度：900mm
开关：智能彩屏体感开关
产品卖点：超薄机身
额定功率：363W



HTT-KL-3221

机身宽度：900mm
开关：电脑
产品卖点：体感开关
额定功率：363W



HTT-KL-3223

机身宽度：900mm
开关：电脑
产品卖点：直流变频电机
额定功率：363W



HTT-KL-3208B

机身宽度：900mm
开关：AI智能语音体感开关
产品卖点：特氟龙不粘油箱体
额定功率：363W



HTT-KL-3222

机身宽度：900mm
开关：AI智能语音体感开关
产品卖点：特氟龙不粘油
额定功率：363W



HTT-KL-3225

机身宽度：900mm
开关：体感触摸两用开关
产品卖点：双侧龙烟板设计
额定功率：363W



HTT-KT-T60

机身宽度：900mm
开关：电脑
产品卖点：特氟龙不粘油箱体
额定功率：268W



HTT-KT-T1505

机身宽度：900mm
开关：五位图腾感应开关
产品卖点：直流变频电机
额定功率：363W



HTT-KT-T61

机身宽度：900mm
开关：彩屏体感开关
产品卖点：体感开关
额定功率：268W



HTT-KT-T1501

机身宽度: 900mm
开关: 电脑
产品卖点: 体感开关
额定功率: 268W



HTT-KT-T1507

机身宽度: 900mm
开关: 电脑
产品卖点: 体感开关
额定功率: 268W



HTT-KT-T1506

机身宽度: 900mm
开关: 电脑
产品卖点: 体感开关
额定功率: 268W



HTT-KC-C88

机身宽度: 900mm
开关: 电脑
产品卖点: 电热清洗
额定功率: 238W



HTT-KT-T1503

机身宽度: 900mm
开关: 电脑
产品卖点: 体感开关
额定功率: 238W



HTT-KT-T1502

机身宽度: 900mm
开关: 电脑
产品卖点: 体感开关
额定功率: 363W



HTT-KC-A27S

机身宽度: 900mm
开关: 智能语音对话开关
产品卖点: 单电机
额定功率: 268W



HTT-KC-C70

机身宽度: 900mm
开关: 体感触摸两用开关
产品卖点: 单电机
额定功率: 363W



HTT-KC-3216

机身宽度: 900mm
开关: 智能语音对话开关
产品卖点: 油烟分离
额定功率: 363W



国家免检产品



中国驰名商标



国际标准认证产品



全球进出口中国最佳供应商



检验质量稳定合格产品



中国质量信用AAA级企业



山东生活频道合作伙伴



京东服务+

JD Service Plus

7星级全国联保



喜莱客智能电器（中山）有限公司

生产基地：中山市石岐区兴通路8号（①厂房二楼之十二）

[Http://www.haotoatoa.com](http://www.haotoatoa.com)

全国统一服务热线：400-1811-007